


LK460 低损耗电缆

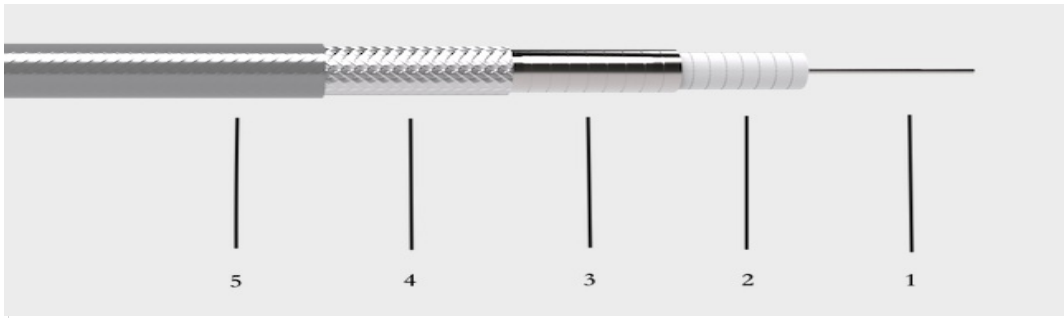


电气性能	
截止频率 (GHz)	10
特性阻抗 (Ω)	50
速比(%)	83
屏蔽衰减 (dB @ 1 GHz)	>100
电容 pf/ft (meter)	24.5 (80.4)
延时 ns/ft (ns/meter)	1.22(3.99)
衰减 dB/ft (meter)	
1GHz	0.03(0.11)
3GHz	0.06(0.19)
6GHz	0.11(0.35)
10GHz	0.13(0.43)
组件衰减=电缆衰减+0.06*频率(GHz)平方根	


物理特性	
重量(kg/100m)	24
使用温度 (°C)	-65~165
最小弯曲半径 inch (mm)	0.69(17.5)

结构尺寸		
1.内导体(mm)	4.05	镀银铜线
2.绝缘(mm)		低密度聚四氟乙烯绝缘
3.第一层屏蔽(mm)		镀银铜箔绕包
4.第二层屏蔽(mm)		镀银铜线编织
5.护套(mm)	11.7	FEP

**MAX. INSERTION LOSS**

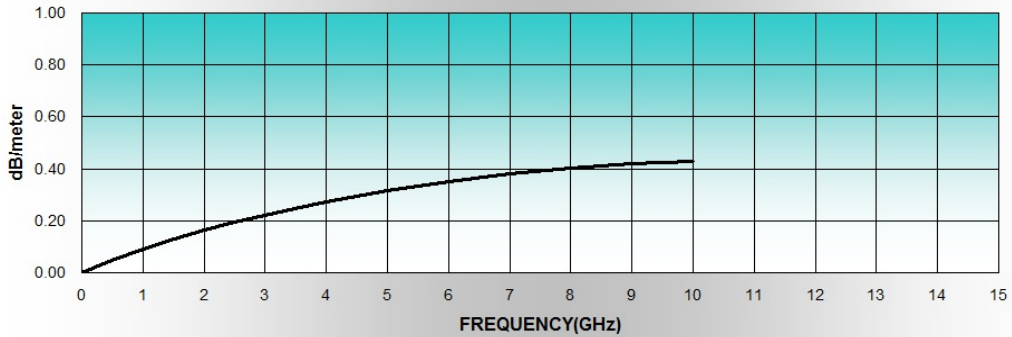

**POWER HANDLING VS FREQUENCY**

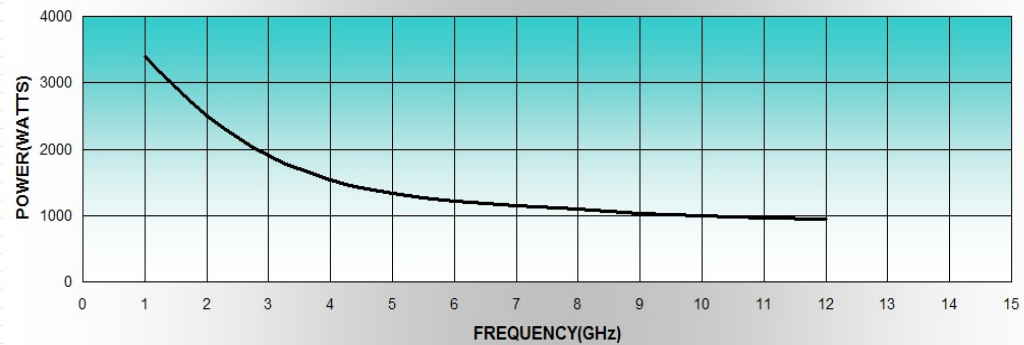

标准连接器				
型号	性别	形式	壳体材质	截止频率(GHz)
N-M	阳	直式	不锈钢	10
N-F	阴	直式	不锈钢	10
N-RA	阳	弯式	不锈钢	10
L16-M	阳	直式	不锈钢	10
L16-F	阴	直式	不锈钢	10
L16-RA	阳	弯式	不锈钢	10

标准选项	
选项代码	细节描述
P S	聚烯烃热塑管保护
E P	注塑PVC保护
L S	带胶聚烯烃热塑管保护
RoHS	符合RoHS标准的电缆组件 (欧盟指令: 2011-65-eu )